


# SD ФУНДАМЕНТ УШП

Система ізоляції фундаменту з експлуатованими або житловими приміщеннями без облаштування підвалу

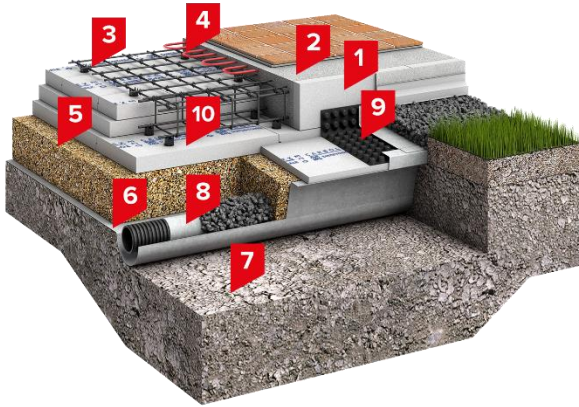

## Опис системи

Система **SD ФУНДАМЕНТ УШП** поєднує у собі влаштування утепленої монолітної фундаментної плити і мережі комунікацій, включаючи систему підігріву підлоги. Комплексний підхід дозволяє отримати утеплену основу з вбудованими інженерними системами і рівну підлогу, готову до укладання плитки, паркету або іншого фінішного покриття. В якості теплоізоляційного матеріалу використовується екструдований пінополістирол **CARBOLEX SOLID**, який має низьке водопоглинання та високу міцність на стиск.



## Сфера застосування

Рекомендується при будівництві каркасних будинків, будинків з газобетону, будинків з бруса з подальшою внутрішньою обробкою, без облаштування підвалу. А також для ділянок забудови з типом ґрунту: пісок, супісок, суглинок, глина, водонасичені і слабонесучі ґрунти.



## Виконання робіт

Згідно з «Інструкцією зі зведення мілкозаглиблених фундаментів за технологією «Утеплена шведська плита»



## Склад системи

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м <sup>2</sup>
1	Екструдований пінополістирол CARBOLEX SOLID ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.02	м <sup>3</sup>	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	За проектом
2	Бетонна конструкція фундаменту	-	-	-	-
3	Арматура	-	-	-	-
4	Система обігріву підлоги	-	-	-	-
5	Піщана подушка	-	-	-	-
6	Геотекстиль 300 г / м <sup>2</sup>	-	м <sup>2</sup>	рулони площею 120 м <sup>2</sup> , розмір 2,4 м x 50 м	1,1
7	Ґрунт основи	-	-	-	-
8	Дренажна система	-	-	-	-
9	Утеплене вимощення	-	-	-	-
10	Екструдований пінополістирол CARBOLEX SOLID ТУ У 22.2-32944149-012:2024	2.02	м <sup>3</sup>	Плити розміром 1180x580x(40,50,60,100 мм)	за проектом

